


Инструкция по изменению прошивки Neo IP kit

Для изменения прошивки понадобится microSD карта объемом от 8 до 32ГБ. Карты 64ГБ или 128ГБ **не подойдут!!!**


1. Отформатируйте карту в картридере компьютера со стандартным размером кластера.
2. Скачайте архив прошивок монитора и панели со страницы комплекта: <https://tantos.pro/ip-komplekty/neo-ip-kit-v-2.html#firmwares>
3. Разархивируйте и скопируйте файлы без каких-либо изменений в корень microSD карты.
4. Вставьте карту в выключенный монитор.
5. Включите монитор, монитор начнет обновление прошивки автоматически.
6. **Не выключайте монитор и не производите никаких действий пока монитор отображает надпись!!!**
7. После перезагрузки монитора войдите в основное меню монитора, выберите иконку «Мультимедиа» и кликните на названии файла CAC13_EAK00_V01.04.19
8. Нажмите на значок «✓»

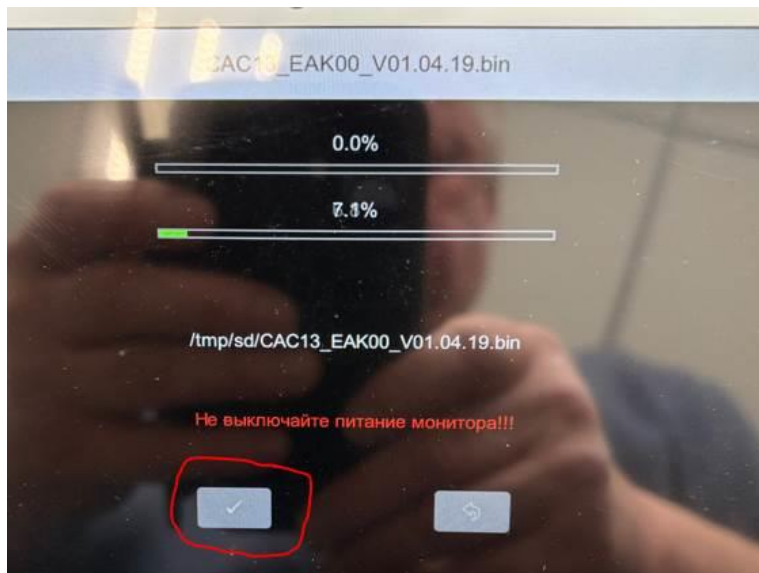


и подождите несколько секунд, через некоторое время монитор начнет обновление вызывной панели.


9. **Не выключайте монитор и не производите никаких действий пока монитор не сообщит что обновление завершено!!!**



10. Нажмите на иконку  для выхода.
11. Снова нажмите иконку «Мультимедиа» и кликните на названии файла V09_5D43B_SAP00_FactoryConfig_4309, монитор отобразит:

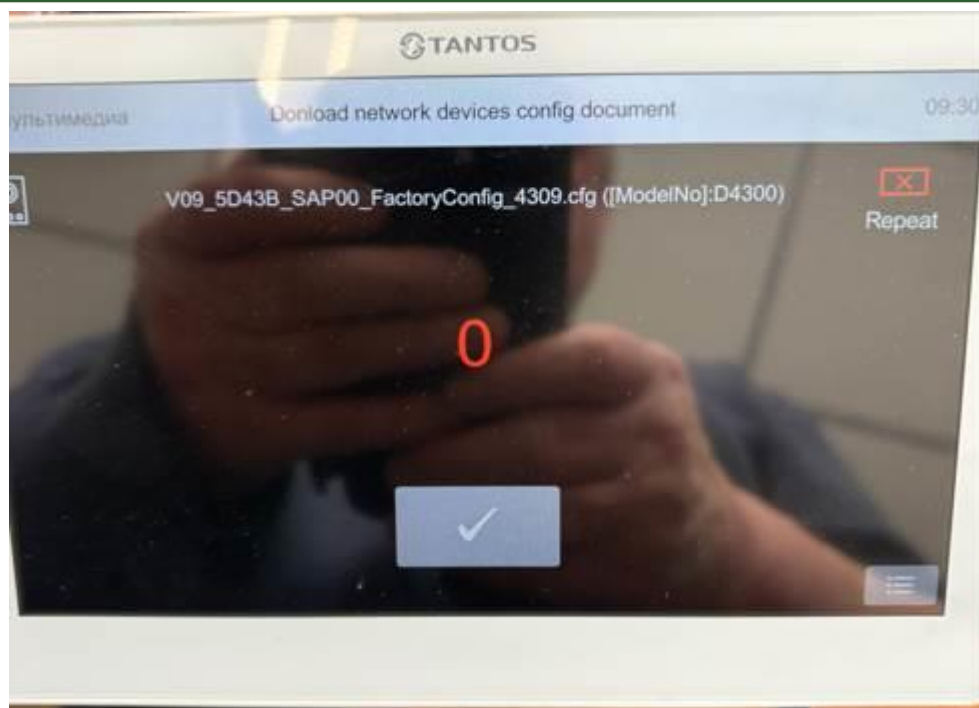

12. Нажмите на значок «✓» монитор отобразит:

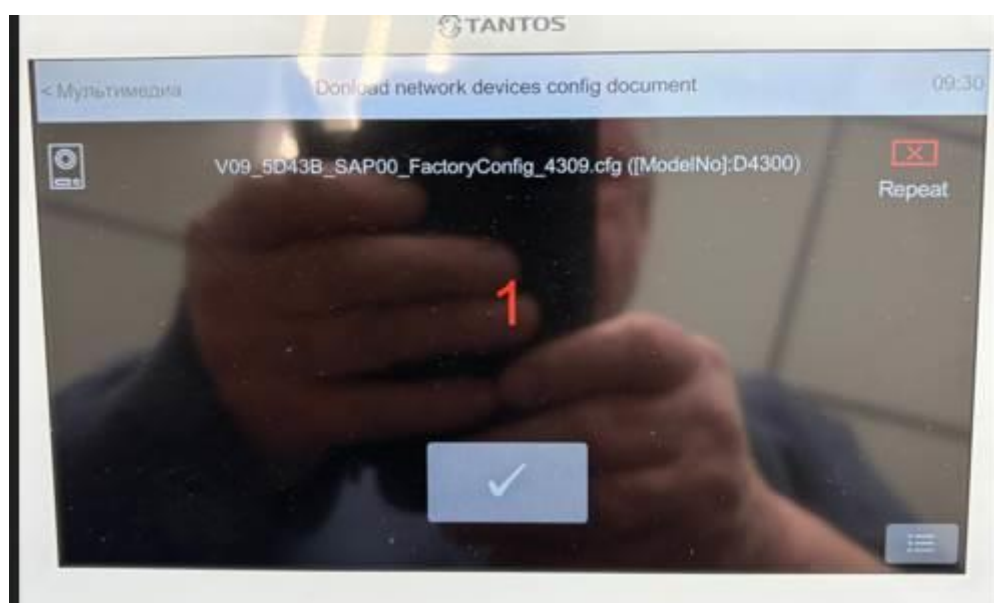

Панель издаст звуковой сигнал подтверждения.

13. Отформатируйте карту в мониторе, если планируется ее дальнейшее использование в нем.