

Внутренняя купольная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «День/Ночь»


Внутренняя купольная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «День/Ночь» построена на матрице 1/3" Sony 811AK CCD+Sony Effio-E 4140 DSP, разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк, объектив f=2,8-12 мм. Камера имеет 30 ИК светодиодов, дальность подсветки около 30 метров. Модуль цветной с режимом «День/ночь» имеет механический ИК фильтр. Присутствует OSD меню: настройка электронного затвора, BLC, ATR, APY. Наличие шумоподавления 2D-DNR. Питание DC12В/400мА, -20°С ~ +50°С, ø131 x 101 мм, IP-54



Особенности

- Разрешение 650/700 ТВЛ
- Внутреннее исполнение
- Встроенная ИК подсветка
- Effio-E

Габариты

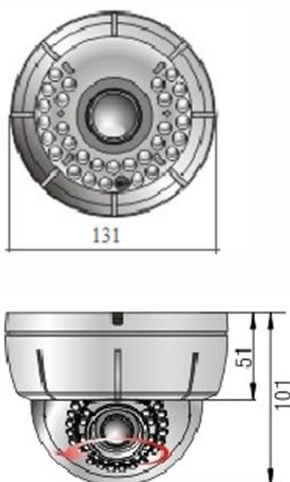

Технические параметры

Модель	TSc-Di960HVRC (2.8-12)
Матрица	1/3" Sony 811AK CCD+Sony Effio-E 4140 DSP
Разрешение	700 ТВЛ (960H)
Пиксели	976(Г) x 582(В) PAL
Чувствительность	0.01 Люкс
День-Ночь	Авто/День/Ночь (механический ИК)
Объектив	f=2,8-12 мм вариофокальный
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>50dB (APY Выкл.)
Функции	ATR, DNR, OSD
ИК подсветка	30 шт.
Дальность ИК подсветки	30 м
Рабочая температура	-20°С ~ +50°С RH95% Макс.
Температура хранения	-20°С ~ +60°С RH95% Макс.
Питание	DC12V/400мА
Габариты	ø131 x 101 мм
Вес	520 г
Класс защиты	IP54

