

Цветная высокоскоростная уличная купольная HD видеокамера, разрешение 1080P(1920x1080), механический ИК фильтр День/Ночь.


Цветная высокоскоростная уличная купольная HD видеокамера, механический ИК фильтр День - Ночь, 1080P(1920x1080), 30к/с, Объектив с 12X ZOOM и автофокусом (f=5,0 - 60,0 мм), чувствительность 1.0 лк, Матрица 2.1 Мп, 1/3" Sony Progressive CMOS, функции WDR, BLC, HSBLC, 3 DNR, AC24V, 950 mA (2.5 A с обогревом), Ø166 x 341 x 255, рабочая температура -40°C + 50°C, влажность 80% Интерфейс HD-SDI (BNC)



Особенности

- Разрешение 1080p@30fps, 25fps
720p@60fps, 50fps, 30fps, 25fps
- 12x Оптический зум
- Отличное соотношение цена/качество
- Механический ИК фильтр
- Дневной и ночной режимы работы
- 210 Предустановок, 8 Автосканов, 8 Маршрутов
- Панорама 360° без остановки, Наклон 0°~180°
- 4 Тревожных входа, 1 тревожный выход
- Встроенное маскирование зон
- Защита от внешней среды IP66
- Питание 24В AC
- Русскоязычное меню
- (BNC) /Сервисный видео выход

Габариты

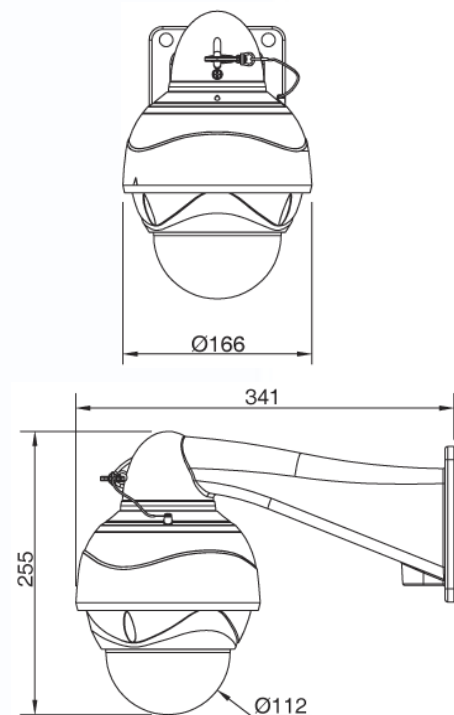

Технические характеристики

Параметры видео	
Матрица	1/3" SONY Progressive CMOS
Чувствительность	1 Лк
Затвор	Авто/Ручной 1/30(25), 1/60(50), 1/120(100), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000, 1/60000
Объектив	12x Оптический /10x Цифровой (автофокус)
Разрешение	1080p@30fps, 25fps720p@60fps, 50fps, 30fps, 25fps
Эффективные пиксели	2.1 Mega Pixel
Сигнал/Шум	>50Дб
Управление объективом	DC IRIS
WDR	Выкл / Вкл
3DNR	Выкл / Вкл
Маскирование	8 зон Вкл /Выкл
День/Ночь	Механический ИК фильтр день/ночь (Авто / Цвет / ЧБ)
Тревожные выходы	1 реле 12В DC/500мА Макс (Выбор NC/NO)
Тревожные входы	4 Реле (Выбор NC/NO)
Управление	RS-485 скорость 2400~38.4Kbps (по умолчанию: 2400bps)
Адрес	1-99
Вращение	Панорама 360° без остановки, Наклон 0°~180°
Скорость вращения	360°/сек
Автосканирование	8 Установок
Предустановки	210 позиций
Туры	8 туров
Маршруты	8 маршрутов
OSD	Управление джойстиком
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Эксплуатация	
Питание	24В AC / 950мА, 25Вт с обогревателем
Габариты	Ø166 x 341 x 255
Вес	3,5 кг
Рабочая температура	от -40 до +50°С
Защита от внешней среды	IP66
Относительная влажность	80% (без конденсата)