


## Двухмегапиксельная IP камера с ИК подсветкой



IP видеочамера с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x30к/с 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, DNR, H.264+/H.265+, ROI, антитуман, e-mail, механический ИК фильтр, PoE (802.3af), DC 12V, ИК подсветка до 40м, -0+50°С

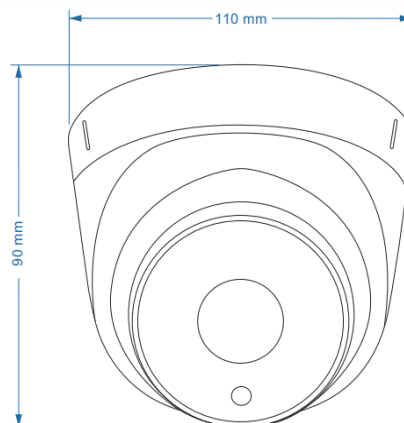

| Параметры видео             |  |
|-----------------------------|--|
| Сенсор                      | 1/2.9" CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 40 м   |
| Затвор                      | От 1/3 с до 1/10000 с  |
| Объектив                    | f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 91°, M12, F=2.0   |
| Разрешение                  | 1920x1080, 30 к/с  |
| Скорость передачи данных    | От 64 до 6144 кбит/с   |
| Управление потоком          | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)  |
| Кодирование                 | H.264+/H.265+  |
| Видеопотоки                 | 1. 1920x1080x30, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с)<br>2. 704x576x30, 352x288x30 (от 1 до 30 к/с)   |
| Настройки                   | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR |
| Тревожные события           | Детектор движения (детектор людей), детектор саботажа  |
| Видеоаналитика              | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости  |
| Наложение водяного знака    | До 128x128 24 бит bmp  |
| Сеть и интерфейсы           |  |
| Сетевой интерфейс           | 10Base-T/100Base-TX Ethernet nopt  |
| Сетевые протоколы           | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP   |
| Тревоги                     | E-mail по событиям   |
| Соединение                  | DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms2.tantos.pro">http://vms2.tantos.pro</a>   |
| Безопасность                | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки   |
| Совместимость               | ONVIF Profile S, G, T  |
| Эксплуатация                |  |
| Питание                     | PoE (802.3af), 9...12 В ±5%  |
| Потребляемая мощность       | Не более 6 Вт  |
| Габариты                    | 110x90 мм  |
| Рабочий диапазон температур | от -0 до +50°С   |
| Относительная влажность     | от 10 до 90% (без конденсата)  |
| Системные требования        | Microsoft Windows 10/Windows 11 64 бит<br>Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge   |
| Веб интерфейс               | Русский и английский   |
| Комплект поставки           | - IP-камера<br>- Инструкция<br>- Упаковочная тара  |
| Примечание                  | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.  |

