


2МП IP-видеокамера купольная TSi-Eeco25FP IPEYE

- Разрешение 2МП**
- Фиксированный объектив, 2.8 мм**
- Встроенный микрофон**
- Smart Dual Light, Умная подсветка**
- Видеоаналитика**

IP видеокамера уличная купольная с умной двойной подсветкой (Smart Dual Light),, 1920 x 1080, 1/3" сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, DWDR, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, герметичный разъем Ethernet, умная двойная подсветка (адаптивная белая подсветка до 30м, ИК подсветка до 30м), -40+60°C. Поддержка облачного сервиса IPEYE (отображение и запись в облако), рекомендованы для работы в пунктах выдачи заказов Wildberries, Ozon, Yandex. Настроен битрейт видео + аудио 500 кбит/с, 15к/с

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Камера	
Корпус	Купольная
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 360° Наклон: 5° ... 90° Вращение: 0° ... 360°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/3"
Количество пикселей	1920 × 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Затвор	От 1/3 с до 1/100000 с
Чувствительность	0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) (с LED или ИК подсветкой)
Сигнал/Шум	>52дБ
Подсветка	
Подсветка	Адаптивная ИК подсветка до 30 Адаптивная белая подсветка до 30м
Управление подсветкой	Адаптивное, ручное и автоматическое
Управление яркостью подсветки	Ручное и автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, Белая, Умная (ИК + по событиям Белая), Отключена
Длина волны подсветки	850нм, 4000К
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F2.0
Угол обзора	Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124°
Минимальное расстояние до объекта	1 м
DORI	Обнаружение: 46 м Наблюдение: 18.4 м Распознавание: 9.2 м Идентификация: 4.6 м
Видео	
Видеопотоки	1. 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+/MJPEG
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Скорость передачи данных	От 64 до 6144 кбит/с
День / Ночь	Авто/Вручную/По расписанию
ИК фильтр	Механический



Изображение	
Экспозиция	Авто и вручную
Выдержка	От 1/3 с до 1/100000 с
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR 100дБ
Баланс белого	Авто и вручную
DNR	2D и 3D
ROI	Да
Антитуман	Да
Переворот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Маскирование	4 зоны
Настройки изображения	Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, подавление мерцаний
Экранное меню	
Экранное меню	Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) Положение настраивается
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
Аудио	
Микрофон	Да
Кодирование	G.711A/ G.711U, 64 кбит/с
Частота дискретизации	8 кГц
Шумоподавление	Да
Аналитика	
Детекция движения	Да
Детектор саботажа	Да
Умный детектор движения	Детектор людей и транспорта
Пересечение линии	Детектор людей и транспорта
Детектор скорости	Да
Реакция на событие	Отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении)
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail
Совместимость	Onvif Profile S, G, T
Системные требования	Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
ПО для ПК	TS VMS 2.0
ПО для смартфонов	IPEYE, TS VMS 2.0
Облачный сервис	IPEYE (отображение и запись в облако), vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Питание	
Питание	12 В ±10%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP67
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Защита от перенапряжения	2кВ
Защита от стат. электричества	6кВ
Материал корпуса	Пластик/ Металл
Масса	~267г
Масса с упаковкой	~330г
Габариты	Ø 103x84 мм
Размер упаковки	110 x 110 x 105мм
Комплектация	
Комплект поставки	IP-камера с объективом Влагозащищенный разъем RJ-45, крепеж Паспорт Монтажный шаблон Упаковочная тара



Габариты

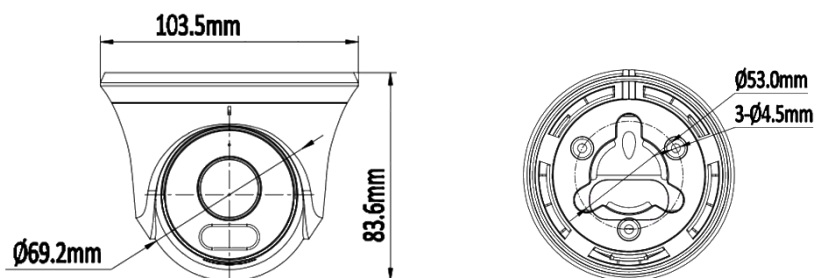

Аксессуары

 	TSi-JB01 (металл) 	PG-13.5 или PG-16 					
	Отвертка PH2	Ключ 27мм или 30мм					
 	TSi-JB05 (металл) 	PG-13.5 					
	Отвертка PH2	Ключ 27мм					
 	TSi-JB02 или TSi-JB02L (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
 	TSi-JB02 или TSi-JB02L (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSi-PM01 или TSi-PM02 (металл) Крепление на столб 	TSi-BGS9-30 (оцинкованная) или TSi-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м 	Замок TSi-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
 	TSi-JB02 или TSi-JB02L (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSi-CM01 или TSi-CM02 (металл) Крепление на угол 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
 	TSi-JB02 или TSi-JB02L (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSi-WM01 или TSi-WM02 (металл) Крепление на стену 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		



	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб 	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м 	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB04 (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB04 (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб 	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м 	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB04 (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB04 (пластик) 	PG-7 	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		



	TSI-JB06 (пластик) 	PG-7 	Гермоввод Д20 				
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB06 (пластик) 	PG-7 	Гермоввод Д20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб 	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м 	Замок TSI-LK9
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB06 (пластик) 	PG-7 	Гермоввод Д20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол 		
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB06 (пластик) 	PG-7 	Гермоввод Д20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн 	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену 		
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		

	TSI-WMB01 металл 	
	Шурупверт + бита PH2	
	TSI-WMB03 (пластик) 	Гермоввод Д25
	Шурупверт + бита	
	TSI-CH112 (металл) 	
	Шурупверт + бита PH2	

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

