

TSn-8P10

10-портовый PoE-коммутатор с 8 портами PoE 10/100Мб/с и 2 портами Ethernet 1000 Мбит/с



Описание:


TSn-8P10—10-портовый Ethernet коммутатор. 8 POE Ethernet 10/100Мб портов, 2 порта UPLINK Ethernet 1000Мб/с, Бюджет PoE 120 Вт (15 Вт на порт), поддержка IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x, 10/100 Мбит, дуплексный / полудуплексный, поддержка VLAN, металлический корпус.

PoE-коммутатор TSn-8P10 может быть использован для построения сетей Ethernet и позволяет обеспечить сетевые соединения высокого качества без потери пакетов.

Особенности:

- IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Поддержка 8 портов 10/100Base-TX
- **2 Uplink Port:10/100/1000Мб/с**
- Поддержка 8 портов PoE, каждый порт POE 15Вт (30Втmax)
- Адаптер питания DC 48В
- Поддержка VLAN (Аппаратное переключение)
- Таблица адресов:4096MAC адресов с автообучением
- IEEE802.3x Flow control
- Грозозащита порта питания и портов данных
- Металлический корпус

Передняя панель:

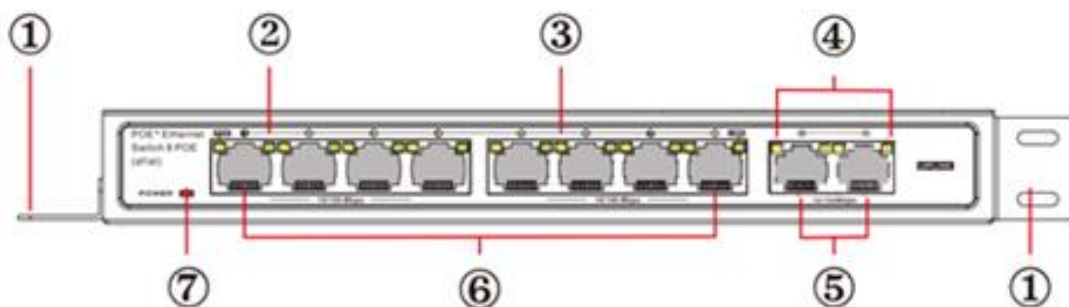

1. Кронштейн для установки в стойку и для монтажа на стену
2. ACT/LINK Indicator (Индикатор активности): Зеленый индикатор при подключении порта. Если индикатор не

горит-нет соединения

3. Индикаторы PoE: Желтый-горит при питании PoE-устройства. Если устройство не определено как PoE-устройство, то индикатор не горит
4. Индикатор Uplink: горит зеленым при успешном подключении, мигает при передаче данных. Не горит при отсутствии подключения
5. Uplink-порты
6. PoE-порты
7. Индикатор питания

Задняя панель:



- ① Светодиод СБРОС
- ② Заземление
- ③ Reset: Кнопка сброса
- ④ Индикатор VLAN: Горит при включении функции VLAN
- ⑤ VLAN: OFF-отключить VLAN, ON-включить VLAN
- ⑥ Вход питания: DC 48~56V

Спецификация:

Характеристика	Значение
Общие	
Порты	8x10/100Base-TX PoE., 2 Uplink Port:10/100/1000Mб/с
Индикаторы	Питание, PoE, Link/Act
Вход питания	DC 48~56В
Скорость передачи	10/Мб/с UPLINK: 10/100/1000Мб/с
Бюджет PoE	120Вт
Температура эксплуатации	0~55°C
Температура хранения	-40~70°C
Влажность	20%~85% (без конденсации)
Таблица MAC адресов	4К.
Управление трафиком	IEEE 802.3x управление полнодуплексным потоком
Вес	612г
Комплектация	Коммутатор Руководство пользователя Комплект креплений для установки в стойку Адаптер питания Гарантийный талон
PoE	
Порты PoE	8 10/100Base-TX
Стандарты PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, на каждый порт 15.4Вт, max 30Вт
RJ45	T568A/T568B
Габариты, мм	219.6x105x27.6

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.