


Внутренняя купольная AHD видеокамера 1080P с функцией «День/Ночь»

Внутренняя купольная AHD видеокамера 1080P «День/Ночь», 1/2.8" Progressive CMOS Sensor (IMX322), разрешение 2 Мр (1920 x 1080) 30 к/с, чувствительность: Цвет 0.01Люкс, Ч/Б 0.001Люкс (F1.2, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, 2-х мегапиксельный фиксированный объектив $f = 3.6$ мм. ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В/300мА, $-15^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 128 \times 100$ мм, IP-54



Особенности

- AHD
- Разрешение 2 Мпикс
- Встроенная ИК подсветка

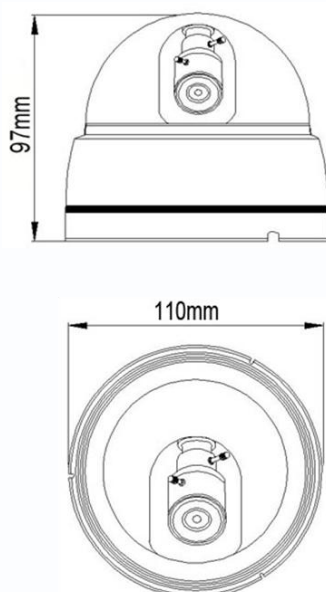

Технические параметры

Модель	TSc-Di1080pAHDf(3.6)
Матрица	1/2.8" Sony IMX322 CMOS Sensor (IMX322)
Разрешение	2 Мр
Пиксели	1920 x 1080 PAL
Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.2 AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	$f = 3.6$ мм фиксированный (76°)
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>60dB (APU Выкл.)
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	$-15^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ RH95% Макс.
Температура хранения	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ RH95% Макс.
Питание	DC12V/300мА
Габариты	$\varnothing 110 \times 97$ мм
Вес	280 г
Класс защиты	IP54

