

## ■ Спецификация




<b>Модель</b>	TSc-E1080pUVCf (3.6)
<b>Матрица</b>	1/2.9" SONY Exmor CMOS Sensor
<b>Разрешение</b>	<b>2 Мр</b>
<b>Пиксели</b>	1920 x 1080 PAL
<b>Чувствительность</b>	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
<b>День-Ночь</b>	Авто/День/Ночь
<b>Объектив</b>	f=3.6мм фиксированный (86°), M12
<b>Электронный затвор</b>	Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек
<b>Синхронизация</b>	Внутренняя
<b>Баланс белого</b>	Авто/Внутри/Улица/Ручной
<b>Видеовыход</b>	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
<b>Сигнал/шум</b>	>41dB (APU Выкл.)
<b>ИК подсветка</b>	14μX18шт.SMD LED
<b>Дальность ИК подсветки</b>	25 м
<b>Рабочая температура</b>	-30°C ~ +60°C RH95% Макс.
<b>Температура хранения</b>	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
<b>Питание</b>	DC12V/400mA
<b>Габариты</b>	ø114 x 83 мм
<b>Вес</b>	350 г
<b>Класс защиты</b>	IP66

№	В комплекте	
1	Антивандалная купольная UVC видеочамера	1
2	Гарантийный талон	1
3	Инструкция	1



Камера может работать в одном из режимов: AND, TVI, CVI, CVBS. Выбор режима работы осуществляется DIP-переключателем:



AND HD TVI HD CVI Analog

\* в моделях камер без переключателя выбор режимов осуществляется через функцию «коаксиальное управление» видеорегистратора

# Инструкция



[www.Tantos.pro](http://www.Tantos.pro)



**Антивандалная купольная  
универсальная видеочамера 1080P**  
Высокого разрешения с функцией «День/Ночь»

**TSc-E1080pUVCf (3.6)**


**EAC**

**■ ВНИМАНИЕ:**  
перед началом эксплуатации изделия  
необходимо ознакомиться с инструкцией!

Выбранный режим камеры работает только с видеорегистраторами соответствующего формата!

При неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить камеру. Неисправную камеру передайте Вашему продавцу.

## ■ Габариты

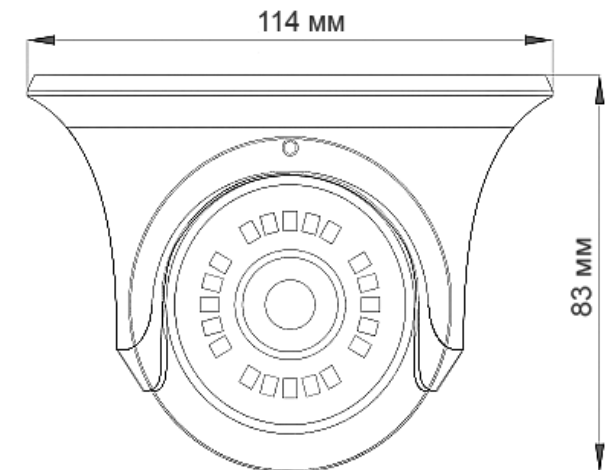

## Подключение

TANTOS



Видео



Питание



### ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать заявленным в данной инструкции.
- От удара молнии используются устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

## ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

### 1. Нет изображения.

- Возможно, отсутствует питание, проверьте питание. Проверьте правильность соединения Видеосигнала.
- Проверьте, что питание и сигналы доходят до камеры.

### 2. Изображение «прыгает».

- Возможно, питание камеры поступает импульсами. Необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

### 3. Цвет фона изображения меняется постоянно.

- Электромагнитное поле флуоресцентных ламп вызывает изменение цвета. Это правильное явление для камер.
- Снижение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами и флуоресцентными лампами может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети может решить проблему.

### 4. Смазанность изображения слишком велика.

- Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

### 5. Изображение черно-белое

- Проверьте режимы вывода PAL/NTSC, они должны совпадать в настройках камеры и видеорегистратора.
- Возможно в настройках камеры, в разделе «День/Ночь» выставлено значение В/В.

## Введение

Благодарим за покупку данной камеры!

Надеемся, что данное изделие удовлетворит Вашим требованиям по цене и качеству, что позволит построить оптимальную CCTV-систему.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия!

Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.



**ВНИМАНИЕ:**

**НЕ ОТКРЫВАТЬ!**



**ВНИМАНИЕ:**

**РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

**НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС И НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ!**