

## Громкоговоритель встраиваемый TSо-PW6aF

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### Основные сведения об изделии

Громкоговоритель потолочный встраиваемый TSо-PW6aF предназначен для работы в составе системы пожарного, речевого оповещения и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя потолочного встраиваемого – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

Для демонтажа громкоговорителя не нужно снимать защитную сетку, просто подденьте края громкоговорителя и аккуратно потяните вниз.

Будьте аккуратны: подпружиненные монтажные фиксаторы могут ударить по пальцам!

#### Основные технические характеристики

Рабочее напряжение: 100В

Диапазон воспроизводимых частот: 86 – 18 000 Гц

Чувствительность, 1Вт/м: 92дБ

Мощность: 6 Вт

Габаритные размеры: Ø186×79 мм

Диаметр монтажного отверстия 169 мм

Вес: 0,72 кг

Материал: пластик/металл

Цвет: белый

Исполнение: внутреннее

Класс защиты: IP21

Рабочая температура: -5...+50°C





\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

#### Подключение

Подключение производится при помощи 3-х винтовых клеммных колодок, где:

- Чёрный: «Общий»
- Красный: 6 Вт
- Синий: «Контроль»

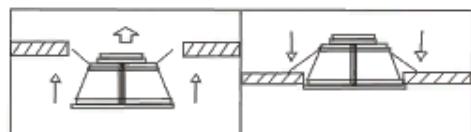

**Внимание!** Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.


Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

## Диаграмма направленности

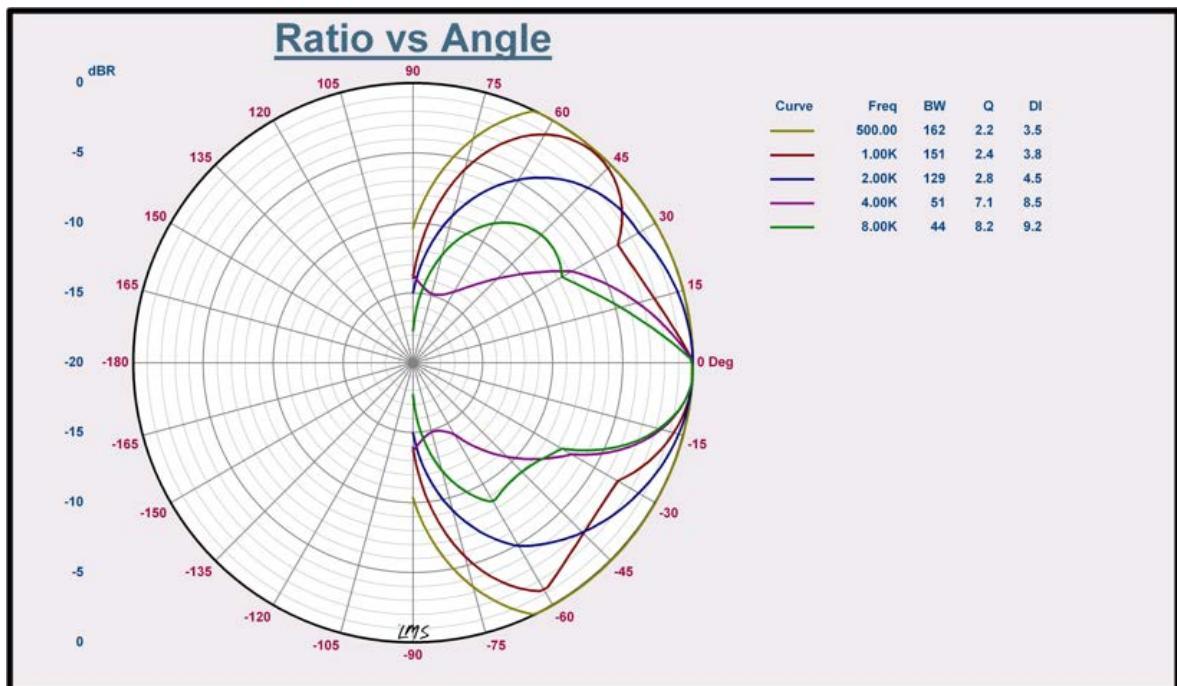

## Правила эксплуатации

- Перед использованием громкоговорителя убедитесь, что выходное напряжение усилителя не превышает 100В.
- Не используйте громкоговоритель в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур от -5°C...+50°C), влажных, пыльных местах и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Не бросайте громкоговоритель; не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- В процессе транспортировки громкоговоритель должен находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
- Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.
- Подключение устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

## Комплект поставки

Громкоговоритель – 1 шт

## Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69

## Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

## Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

## Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца с даты продажи.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

При обнаружении неисправности изделие должно быть отправлено в сервисный центр поставщика.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

В случае выхода громкоговорителя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить Поставщику с указанием причины снятия с эксплуатации.

## Ограничения гарантии

- Использование аппаратуры не по назначению.
- Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
- Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
- Механические повреждения аппаратуры.
- Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в ее программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
- Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
- Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

## Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016.

## Свидетельство о приёмке и упаковке

Громкоговоритель настенный Tso-PW6aF соответствует требованиям технических условий, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

## Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТЛ» ОГРН: 1187746067541, 117405, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Чертаново Южное, улица Дорожная, дом 60, строение 12, этаж 2, офис 220

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Модель<br>Tso-PW3aF    | Дата изготовления:<br>15.03.2024 г. |
| Серийный номер:<br>б/н | Отметка ОТК:<br>Подпись/печать ОТК  |

